

Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

M A T E R A

AREA INGEGNERIA SEZIONE ELETTROMECCANICA

.....

Acquisizione servizi e forniture (D. Lgs 36/2023)

Fornitura ed installazione di n°1 (uno) gruppo pompa (escluso motore elettrico già esistente) da installare presso l'Idrovora denominata "Agri" in agro di Scanzano Jonico (MT) presso il Centro Operativo consortile di Scanzano. Coordinate geografiche N 40,227042° E 16,737618°.

.....

DISCIPLINARE DI FORNITURA

Matera, li 07/01/2026

IL TECNICO

P.E. Francesco SACCO

IL R.U.P.

Dott. Francesco SCARANO

Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

M A T E R A

DISCIPLINARE PER LA FORNITURA IN OPERA ED INSTALLAZIONE DI UN GRUPPO POMPA ESCLUSO MOTORE ELETTRICO

1. OGGETTO DELL'APPALTO

La fornitura di cui al presente disciplinare, da appaltare ed eseguire ai sensi del D.Lgs. 36/2023, comprende la fornitura in opera di un gruppo pompa ad alta efficienza per sollevamento acque provenienti da canali di bonifica compresa l'installazione ed il collaudo presso l'impianto idrovoro denominato "Agri" in agro di Scanzano Jonico (MT) avente coordinate geografiche 40,227042° N 16,737618° E. Si precisa che il motore elettrico, escluso dalla fornitura, già esistente e funzionante dovrà essere installato dalla ditta affidataria sul gruppo pompa oggetto dell'affidamento, il quale deve essere a sua volta, per caratteristiche, pienamente compatibile con il motore stesso.

L'importo complessivo a base d'asta stimato della presente fornitura in opera con installazione è pari ad € **78.000,00** (settantottomila/00) oltre IVA di cui € 800,00 oltre IVA per oneri di sicurezza relativi all'installazione non soggetti a ribasso.

Se richiesto espressamente per iscritto dal Consorzio, la presente fornitura con posa in opera potrà essere ampliata fino ad un importo aggiuntivo del 20% dell'importo di aggiudicazione oltre IVA, agli stessi prezzi, patti e condizioni, senza che l'Operatore Economico possa opporre rifiuto.

Lo stesso contratto potrà essere rescisso in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Consortile, senza che la Ditta possa pretendere nulla qualora la fornitura ordinata non venga consegnata nei modi e nei tempi richiesti.

2. CONSEGNA ED INSTALLAZIONE DEL MATERIALE – PENALE

La fornitura dovrà essere consegnata, installata e collaudata nel sito consortile previsto dall'appalto **entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi** a partire dall'Ordine di Servizio ovvero dal Verbale di avvio del contratto redatto dal D.E./R.U.P.

L'appaltatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità e manualistica di uso e manutenzione dell'apparecchiatura fornita ed installata.

Eventuali ritardi che dovessero verificarsi nell'ultimazione della fornitura in opera comporterà l'applicazione di una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale salvo giustificati motivi di forza maggiore non dipendenti dall'appaltatore.

Si precisa che i costi della mano d'opera e della sicurezza non sono calcolati in sede di formulazione della richiesta d'offerta poiché trattasi nel caso specifico di mera fornitura comprensiva di installazione in opera.

3. GARANZIE

Per i beni e le apparecchiature oggetto del presente appalto di fornitura in opera la durata della garanzia legale è di due (due) anni e decorre dalla consegna. Essa copre i difetti esistenti al momento della consegna, ossia i difetti originari che si manifestano nell'arco dei 24 mesi successivi alla consegna. Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve corrispondere alla descrizione, alla quantità, alla qualità ed alle altre caratteristiche previste dal contratto, deve essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dalla stazione appaltante e accettato dal venditore e deve essere fornito assieme ad accessori e istruzioni.

Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

M A T E R A

Il bene deve essere idoneo agli scopi per i quali si acquista. In presenza di un difetto di conformità, durante il periodo della garanzia legale, viene riconosciuto dal fornitore il diritto alla riparazione o alla sostituzione del bene per ottenere il “ripristino della conformità” senza spese. Il Codice Civile stabilisce, all’art. 1490, che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

4. PAGAMENTO

Il pagamento avverrà, previa verifica e certificazione di regolarità della fornitura e buona consegna della stessa, entro 60 giorni dalla ricezione della fattura da emettersi a fornitura ed installazione eseguita. In caso di mancato pagamento saranno corrisposti interessi moratori secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione

5. CONTROVERSIE

Per la definizione di eventuali controversie è esclusa la competenza arbitrale. L'unico foro competente è quello di Matera.

6. DESCRIZIONE DELLE FORNITURE

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO			
TIPO LIQUIDO POMPATO	ACQUA DOLCE	FUNZIONAMENTO CON INVERTER	NO
SALINITA'	> 0%		
DENSITA'	KG/MC 998		
VISCOSITA'	MM2/S 1		
TEMP. AMBIENTE	0° - 40°		
TEMP. LIQUIDO	0° - 25°		
CARATTERISTICHE IDRAULICHE IMPIANTO DI POMPAGGIO			
PORTATA	L/S 900	DIAMETRO TUBAZIONE USCITA	mm 711,20
PORTATA	MC/H 3240	SPESSORE TUBAZIONE USCITA	mm 8
PREVALENZA	METRI 3,00	PERDITE DI CARICO POMPA	M 0,2

Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

M A T E R A

CARATTERISTICHE POMPA			
TIPO (IDRAULICA)	ELICA	LUBRIFICAZIONE TRASMISSIONE	LIQUIDO POMPATO
TIPO INSTALLAZIONE	VERTICALE	SISTEMA ANTI ROTAZIONE	SI
TIPO CONFIGURAZIONE	SOTTO PIANO APPOGGIO	ANELLO DI USURA	SI
NUMERO STADI	1	TIPO DI ALIMENTAZIONE	CON MOTORE ELETTRICO
PALE REGOLABILI IN MOTO	NO	SENSO DI ROTAZIONE IN ENTRATA	ORARIO
FLANGIA DI MANDATA	DN 700 - PN 10	MOTORE ELETTRICO CORRISPONDENTE	KW 45
CAMPANA PIANO APPOGGIO H	mm 5850	VELOCITA' DI ROTAZIONE	RPM 590 giri/min
CAMPANA BOCCA USCITA L	mm 5530	RENDIMENTO POMPA	0,83
TRATTAMENTO METALLURGICO			
CAMPANA ASPIRANTE	VERNICIATA	SEDE DEL CUSCINETTO	S 275 JR VERNICIATO
CORPO RADDRIZZATORE	VERNICIATO	LANTERNA MOTORE	S 275 JR VERNICIATO
MOZZO DELLA GIRANTE	VERNICIATO	CROCIERA DEL SUPPORTO	S 275 JR VERNICIATO
PALA DELLA GIRANTE	BRONZO DI ALLUMINIO	CUSCINETTI REGGISPINTA	A ROTOLAMENTO LUBRIFICATI A GRASSO
GOMITO PREMENTE	ZINCATO	CUSCINETTI DI GUIDA	ACCIAIO + GOMMA ANTIABRASIVA
TUBO INTERMEDIO	ZINCATO	BUSSOLE DI PROTEZIONE ALBERO	OTTONE CROMATO RETTIFICATO
ALBERO DI TRASMISSIONE	C45 RETTIFICATO		
GIUNTI ALBERO DI TRASMISSIONE	AISI 420	PREMITRECCIA E SCATOLA PREMITRECCIA	S 275 JR VERNICIATO
TENUTA	BADERNA IN TRECCIA HTN - PTFE	GIUNTO ELASTICO	EN GJL-250 VERNICIATA
BULLONERIA	AISI 304	ANELLO DI USURA	AISI 316 L
TRATTAMENTO SUPERFICIALE	ZINCATURA A CALDO, E PARTI VERNICIATE CON FONDO EPOSSIDICO AI FOSFATI DI ZINCO E SMALTO POLIURETANICO		

Le caratteristiche richieste sopra riportate e quelle della elettropompa da sostituire sono da considerarsi minime, potranno, quindi, essere offerte ed accettate migliorie che saranno

Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

M A T E R A

preventivamente valutate dal Direttore dell'Esecuzione/RUP del contratto senza ulteriori oneri per il Consorzio.

Si intende compreso nella fornitura ed installazione del gruppo pompa anche la fornitura in opera delle minuterie quali kit bullonerie, guarnizioni, il giunto di accoppiamento pompa/motore elettrico e quant'altro necessario per rendere funzionante l'elettropompa.

L'aggiudicatario dovrà prendere visione della pompa da sostituire, collocata presso l'impianto consortile della Diga di San Giuliano in agro di Miglionico (MT), al fine di accertare con precisione e dettaglio le dimensioni ed i particolari del gruppo pompa da realizzare ed installare.

In ogni caso nel corrispettivo per fornitura, installazione e collaudo del gruppo pompa oggetto del presente affidamento si intende compreso tutto quanto necessario, anche se non espressamente indicato, per dare l'apparecchiatura perfettamente funzionante ed efficiente a regola d'arte.

7. FOTO ED IMMAGINI



Foto 1) Catastale su ortofoto con ubicazione impianto – Fg.76 p.lla 329 agro di Scanzano Jonico (MT) – coordinate geografiche N 40,227042° - E 16,737618°

Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

M A T E R A



Foto 2) Punto di installazione gruppo pompa

Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

M A T E R A



Foto 3) Punto di installazione gruppo pompa

Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

MATERA

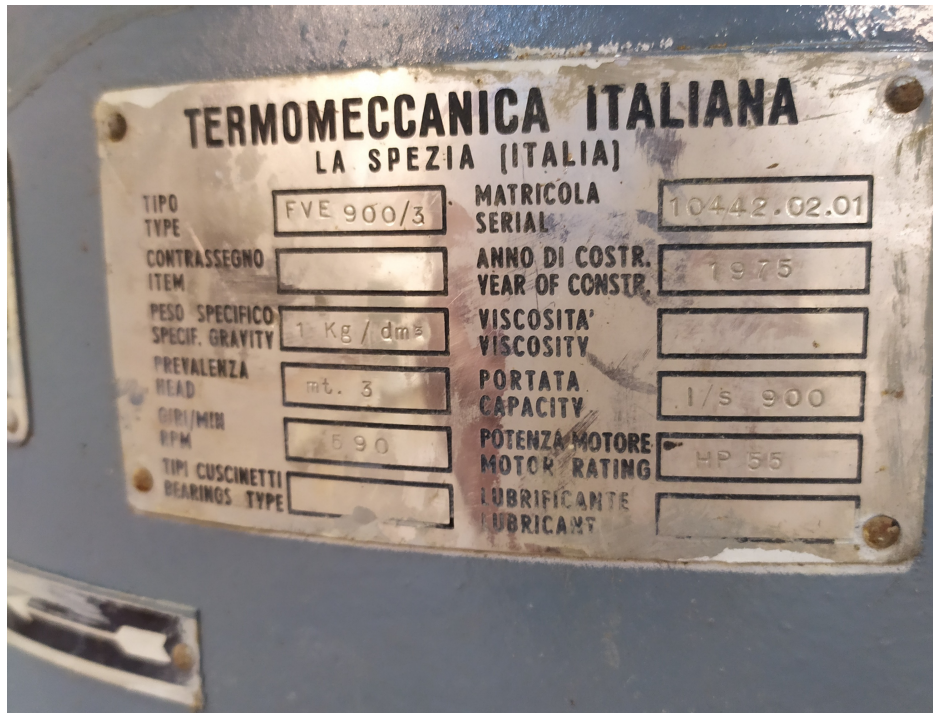


Foto 4) targhetta EP



Foto 5) targhetta motore elettrico

Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

M A T E R A

8. CARATTERISTICHE DIMENSIONALI GRUPPO POMPA

